




COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

**Intervento di efficientamento energetico tramite
sostituzione degli infissi presso la scuola secondaria di I°
grado “M. Nannini” di Vignole a Quarrata**

II° lotto

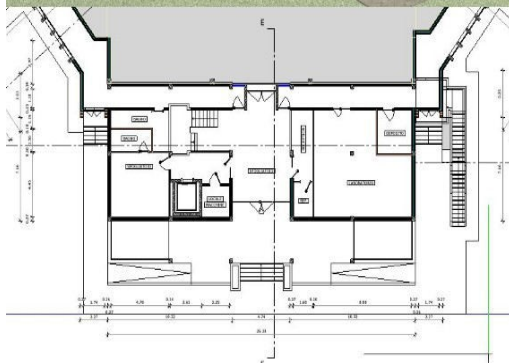

PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

Progettista: Arch. Riccardo Pallini

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fabiana Baldi

Quarrata, lì dicembre 2019

N°	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO "M. NANNINI" DI VIGNOLE (QUARRATA)	Larghezza	Altezza	n° parti uguali	TOTALE QUANTITA'	P.U.	Unità di misura	Importi parziali
	II° LOTTO FUNZIONALE - SOSTITUZIONE INFISSI							
A. 01	Fornitura e posa in opera di nuove finestre in alluminio anodizzato a taglio termico (trasmissione termica U_w per ogni singolo infisso $\leq 1,35$ W/mq°k), compreso smontaggio e smaltimento di quelle esistenti							
	infisso tipo F01	4,86	1,55	8	60,26	€ 615,00	mq	€ 37.062,36
	infisso tipo F01 bis	5	1,56	1	7,80	€ 615,00	mq	€ 4.797,00
	infisso tipo F02	1,01	1,58	5	7,98	€ 740,00	mq	€ 5.904,46
	infisso tipo F03	2,78	0,84	2	4,67	€ 810,00	mq	€ 3.783,02
	infisso tipo F04	0,85	0,84	8	5,71	€ 990,00	mq	€ 5.654,88
	infisso tipo F05	1,55	0,84	2	2,60	€ 940,00	mq	€ 2.447,76
	infisso tipo F06	1,2	1,55	1	1,86	€ 730,00	mq	€ 1.357,80
	infisso tipo F07	1,2	1,55	1	1,86	€ 910,00	mq	€ 1.692,60
	infisso tipo F08	1,82	2,48	1	4,51	€ 850,00	mq	€ 3.836,56
	infisso tipo F09	1,82	2,55	2	9,28	€ 630,00	mq	€ 5.847,66
	infisso tipo F10	4,88	1,55	1	7,56	€ 625,00	mq	€ 4.727,50
	infisso tipo F11	2,85	0,6	16	27,36	€ 960,00	mq	€ 26.265,60
A. 02	Fornitura e posa in opera di nuove porte in alluminio anodizzato a taglio termico (trasmissione termica U_w per ogni singolo infisso $\leq 1,35$ W/mq°k), compreso smontaggio e smaltimento di quelle esistenti							
	infisso tipo P01	1,78	2,6	1	4,63	€ 800,00	cad.	€ 3.702,40
	infisso tipo P02	6,01	2,6	1	15,63	€ 830,00	cad.	€ 12.969,58
	infisso tipo P03	1,79	2,61	1	4,67	€ 800,00	cad.	€ 3.737,52
	infisso tipo P04	1,92	2,58	1	4,95	€ 800,00	cad.	€ 3.962,88
A. 03	Ore in economia Operaio Installatore V° cat.				13,00	€ 29,07	h	€ 377,91
A. 04	Ore in economia Operaio Installatore IV° cat.				10,00	€ 27,16	h	€ 271,60
A. 05	Ore in economia Operaio Installatore III° cat.				6,00	€ 26,03	h	€ 156,17
	Importo Totale Lavori							€ 128.555,26

N°	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO "M. NANNINI" DI VIGNOLE (QUARRATA)	Larghezza	Altezza	n° parti uguali	TOTALE QUANTITA'	P.U.	Unità di misura	Importi parziali

QUADRO ECONOMICO	
Importo Totale Lavori	€ 128.555,26
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
TOTALE LAVORI	€ 131.555,26
IVA 10%	€ 13.155,53
Incentivi Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 2.631,11
Assicurazioni progettisti	€ 150,00
Spese di gara, pubblicità, ANAC. Spese per forniture e lavorazioni ausiliarie, prove, imprevisti e arrotondamenti	€ 508,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.444,74
TOTALE PROGETTO	€ 148.000,00

Quarrata, dicembre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Fabiana Baldi


 L'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO
 Geom. Fabiana Baldi



Il Progettista
Arch. Riccardo Pallini


 Servizio Lavori Pubblici
 Arch. Riccardo Pallini

