



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia


Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

**Intervento di efficientamento energetico tramite
sostituzione degli infissi presso la scuola secondaria di
I° grado “M. Nannini” di Vignole a Quarrata**

II° lotto

**PROGETTO ESECUTIVO
Stima degli Oneri della Sicurezza**

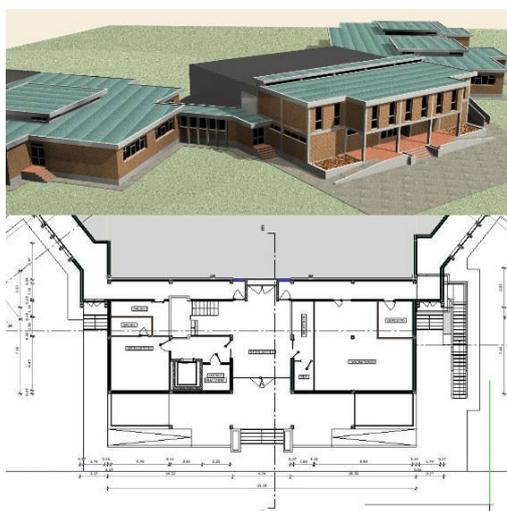

Stazione Appaltante

Comune di Quarrata (PT)

Progettista

Arch. Riccardo Pallini

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fabiana Baldi

dicembre 2019

STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

La stima analitica prende in esame esclusivamente i singoli costi per gli approntamenti atti a ridurre o eliminare i rischi **derivanti da interferenze**, che saranno contabilizzati a misura. All'impresa assegnataria dei lavori fanno carico gli obblighi, previsti per legge, relativi alla predisposizione di tutte le misure di prevenzione finalizzate alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori; l'esecuzione dei lavori in sicurezza è quindi uno specifico compito delle imprese che effettua la propria offerta garantendo l'applicazione di tale compito. Eventuali altre voci derivanti da modifiche o prescrizioni in corso d'opera, verranno aggiunte con apposito verbale e contabilizzate a misura.

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza			
	ONERI PER LA SICUREZZA							
	Baracca di cantiere per tutto il periodo di durata dei lavori cad					1	1.000,00	1.000,00
	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete plastificata h=1,8 m stampata per tutto il periodo di durata dei lavori, compreso lo smontaggio finale ml					100,00	2,00	200,00
	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere a pannelli elettrozincati di dim. 3,5 m x 2,0 m (H), compreso basamento in cemento, a costituire gli ingressi mobili alle aree di cantiere, per tutta la durata del cantiere e compreso lo smontaggio finale. cad					8	25,00	200,00
	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare cad					5	12,00	60,00
	Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali cad					6	5,00	30,00
	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rotondo per parallelismi e attraversamenti cad					2	15,10	30,20
	Cartello all'ingresso del cantiere con le varie indicazioni di pericolo e misure prescrittive cad					2	50,00	100,00

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni			Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg. Altezza			
	Lanterna segnaletica rossa in corrispondenza di accessi al cantiere e lungo la viabilità di accesso cad				10	8,00	80,00
	Estintori a polvere portatili cad				5	70,00	350,00
	Cassetta del pronto soccorso cad				1	60,00	60,00
	Noleggio di ponte mobile giorni				36	8,05	289,80
	Bagno chimico per tutta la durata dei lavori cad				1	300,00	300,00
	Riunioni di informazione/coordinatione a corpo				1	300,00	300,00
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA						€ 3.000,00

Quarrata, dicembre 2019

Il Progettista
Arch. Riccardo Pallini



Servizio Lavori Pubblici
Arch. Riccardo Pallini

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Fabiana Baldi



L'ISTRUTTORE TECNICO DIRETT
Geom. Fabiana Baldi

Fabiana Baldi